


Σελίδα προϊόντος

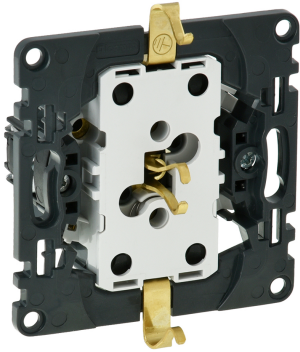

VALENA LIFE/ALLURE LEGRAND

Valena Life μηχανισμός πρίζας σούκο 2 X 2Π + Γ ασφαλείας, 16 A - 250 V~ , με αυτόματους ακροδέκτες.

ΚΩΔ. 753026 | EAN. 3414970509475

Valena Life Πρίζας σούκο ς 2 X 2Π + Γ ασφαλείας, 16 A - 250 V~ , με αυτόματους ακροδέκτες.

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

Κύρια περιγραφή:

Valena Life Πρίζας σούκο ς 2 X 2Π + Γ ασφαλείας, 16 A - 250 V~ , με αυτόματους ακροδέκτες.

Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Μηχανισμοί Valena™ IN'MATIC - πρίζες - Οι μηχανισμοί Valena In'Matic παρέχονται με μεταλλικό στήριγμα, για τοποθέτηση με νύχια ή βίδα - Προστασία IP 2X - Να είναι εξοπλισμένο με πλαίσιο και πλακίδιο Valena Life ή Valena Allure - Παρέχεται με τοποθετημένη διαφανή ασπίδα προστασίας από τη σκόνη - Συσκευασμένα σε κουτιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact	Other
Number of active contacts (round)	1
Number of active contacts (flat)	0
With signal lamp	No
Number of ports USB-A	0
Number of ports USB-C	0
Number of units	2
Number of socket outlets switchable	0
Number of phases	1
Imprint/indication	None
Connection type	Push-in clamp
With hinged lid	No

Surface protection	Untreated
Surface finishing	Matt
Anti-bacterial treatment	No
With loop through function	Yes
With on/off switch	No
Rotated central insert	No
Nominal current	16 A
Nominal voltage	250 V
Frequency	50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP)	IP20
Impact strength	IK04
Device width	71 mm
Device height	82 mm

With enhanced contact protection	Yes
Label space/information surface	No
Colour	Other
Metallic colour	No
Transparent	No
Lockable	No
Eject-mechanism	No
Insulated mounting	No
With function lighting	No
Over voltage protection	No
Fault current protection	No
With miniature fuse	No
Special power supply	No special power supply
Mounting method	Flush-mounted
Type of fastening	Mounting with claw and screw
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes

Device depth	51 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Amazon Alexa	No
Compatible with Google Assistant	No
IFTTT support available	No
With Wi-Fi signal repeater	No
With built-in bluetooth speaker	No
For heavy conditions according to VDE	No
Built-in depth	32 mm
Operating / setting temperature	-5-35 °C
Storage temperature	-5-35 °C
Type of voltage	AC
Power Delivery	No
Cable nature for connection	Rigid
Cable section	2.5-2.5 mm ²
Cable support	Other
Cover	Other
Connected object	No

Έντυπα

Τεχνικά εγχειρίδια

F01968EN-00.pdf | PDF (0.91Mo)

Πρότυπα & πιστοποιητικά

- OC / CB-HU-001488
- LGRP-00309-V01.01-EN.pdf | PDF (0.7Mo)
- OC / CB-HU-001659
- MEEI-UP 69251402 0001